






Triángulo.

Peso: 6 kg
Material: Polietileno
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79




Cubo

Peso: 8,8 kg
Material: Polietileno
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79




Cilindro.

Peso: 6,9 kg
Material: Polietileno
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79




Puente.

Peso: 20 kg
Material: Polietileno
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79





Detalle en transparencia de unión interior de piezas con tornillería.



Mobiliario Infantil Banco Torre.

Material: Polietileno
Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79

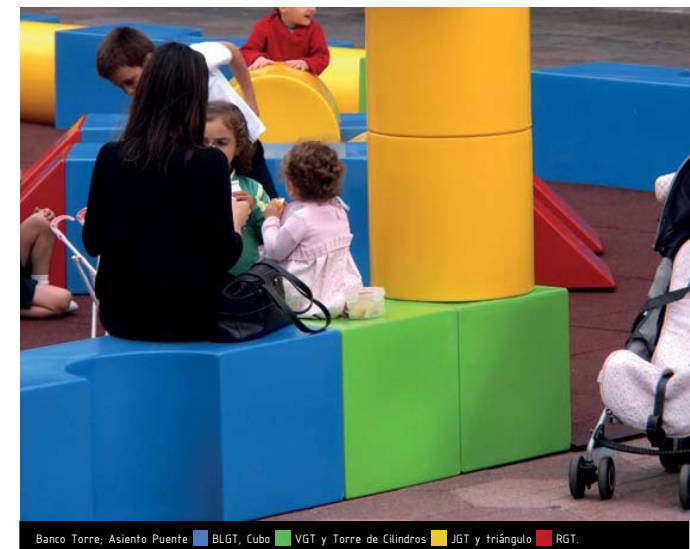

Banco Torre; Asiento Puente BLGT, Cubo VGT y Torre de Cilindros JGT y triángulo RGT.





Mobiliario Infantil para zonas recreativas; combinación modular de piezas cálidas y suaves con anclaje entre si, por el interior.

Banco Construcción; Puente BLGT, cilindro JGT y cubo VGT.

Mobiliario Infantil Banco Construcción

Material: Polietileno
Instalación: Fijado al suelo o lastrado y atornillado entre módulos
Diseño: GITMA. Área de diseño
Acabados: pág 79

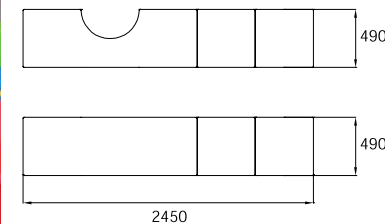



Serpiente Anaconda (SG20).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 30 m² (9 m x 7m)

Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79




Serpiente Anaconda; Mobiliario Infantil con forma de juguete.



Coche Fórmula 1; Mobiliario Infantil temático.



Excavadora; Mobiliario Infantil temático.



Excavadora (EXG22).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 42m² (7m x 6m)

Material: Polietileno


Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79



Detalle de juego en Coche Fórmula 1.



Coche Fórmula 1 (C0G8).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 30 m² (6m x 5m)


Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79





Tren Chu Chú (TCHG28).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 28 m²
(7m x 4m)

Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos


Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados:

pág 79



Tren Chuc Chú; Parque Infantil para niños menores de 3 años.



Sube, Rueda y Baja (SRB5).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 28 m²
(7m x 4m)

Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados:

pág 79




Sube, Rueda y Baja; Juego de equilibrio para niños menores de 3 años.



Área de juego Infantil: Espacio de juego con cierre perimetral de asientos.



Detalle de Juego en Área Infantil.

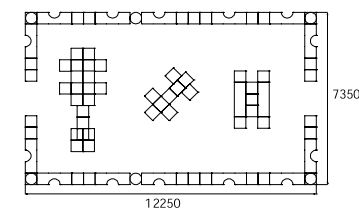

Área de Juego infantil.

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 78,89 m²

Material: Polietileno


Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados:

pág 79





Sube, Entra y Baja (SEBG9).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 28 m² (7m x 4m)

Material: Polietileno


Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79



Parque Infantil Sube, Entra y Baja. Juego trepable y tobogán.



Torre del Reloj (TRG53).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 77 m² (11m x 7m)

Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño


Acabados: pág 79



Parque Infantil Torre del Reloj. Diseño de construcción clásica. Plataforma elevada y toboganes



Parque Infantil Humor Amarillo; Gincana trepable con tobogán.



Humor Amarillo (HAG28).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 42 m² (7m x 6m)

Material: Polietileno


Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79



Parque Infantil Casa en el Árbol. Dos estancias interiores, con plataforma y tobogán cilindro.



Casa en el Árbol (CAG44).

Superficie de suelo incluida zona de seguridad: 30m² (6m x 5m)

Material: Polietileno

Instalación: Fijado al suelo o Lastrado y atornillado entre módulos

Diseño: GITMA. Área de diseño

Acabados: pág 79



Acreditación de Garantías Técnicas

GITMA-Asua B.G 96 S.L es propietaria de todo el Mobiliario, Parques infantiles y Ocio Urbano que figura en su catálogo y su Web. © **Todos nuestros diseños y productos están protegidos por registros.** Todo ello garantiza, desde fábrica, el servicio de pedidos, así como la reposición y atención posventa. Sistema de gestión de calidad implantada conforme a al UNE-EN ISO 9001:2008

Los pesos, medidas y resistencias expresados en este catálogo de producto, son aproximados, relativos a las características de los materiales con los que han sido contruidos. GITMA Empresa vasca referente en ecodiseño: mejores prácticas validadas por IHOBE dentro del caso práctico: "Estrategia integrada sobre producto" en base a la actual norma española UNE 150301 (futura ISO 14.006) para la Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo del Ecodiseño. En cada una de las fichas técnicas de producto se especifican los materiales que componen cada uno de los productos y sus acabados. En este documento se amplia la información de especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados con los que producimos nuestro Mobiliario Urbano, Parques Infantiles y Ocio Urbano. El Mobiliario urbano y Parques infantiles incluyen todos los elementos necesarios para su correcto uso. Todos los productos GITMA están diseñados en base a normativas actuales, que rigen los detalles del producto. GITMA se reserva la posibilidad de modificar características y componentes de sus productos, sin previo aviso, por la mejora continua del producto.

Luminarias para piezas retro-iluminadas: Luminarias internas Led IP67 en línea, con cableado interior y conexiones aéreas estancas IP67; 24v. CC; Frecuencia 50-60 Hz. Disponibles con o sin caja de protección y embornado, con acceso exclusivo restringido a profesionales. Luminaria para exterior e interior según normativa UNE EN 60598-1 y UNE EN 60598-2-3.

Juegos de mesa /Total intemperie/ Antivandálicos Vidrio Laminado Impreso Templado
 Piezas de vidrio de cortes redondeados con cantos matados. Instaladas sobre superficie, nunca en voladizo, aumentando sí cabe su resistencia antivandálica. Sistema de unión aislada. Ensayos resistencia al impacto según anexo ZA de la norma UNE-EN 14449:2006 "Vidrio para la edificación, vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad". Ensayo de alta temperatura según UNE-EN ISO 12543 Ensayo de humedad según UNE-EN ISO 12543-4:1998. Ensayo de radiación según UNE-EN ISO 12543-4:1998

Descripción términos de Instalación:

- Simplemente posado:** La geometría y peso del producto garantizan su estabilidad. Se instalan por lo general con medios de elevación. En instalaciones de accesibilidad, se introducen picas verticales, para evitar el deslizamiento horizontal, por empuje lateral.
- Adherido:** Los productos marcados con esta condición son fijados al suelo con materiales adhesivos especiales.
- Fijado al suelo:** Los productos marcados con esta condición, se inmovilizan por medio de fijaciones MTA/FT CH.
- Anclado al suelo:** Los productos marcados con esta condición son plantados en su emplazamiento, soterrando las extensiones externas de su propia armadura interna.
- Lastrado:** Los productos marcados con esta condición se llenan de inertes, para conseguir su estabilidad e impedir su desplazamiento.
- Atornillado entre módulos:** Todas las piezas que forman conjuntos unidos están sujetas por su interior, mecánicamente.

Acabados y Colores

ACERO CARBONO/ACERO INOX/ACERO CORTEN.

Tratamientos Superficiales: **Galvanizado en caliente** según norma UNE EN ISO 1461:1999. **Lacado Oxirón**,Pintado y polimerizado a 200º 22"100 micras. Desengrasado, fosfatado y secado a 145º. Certificado de homologación para ensayos: Erichsen ISO 1520 dureza BS EN ISO 1518. Certificado para la resistencia Química y durabilidad: Niebla salina ISO 7253 (250 horas).

Acero Inoxidable: AISI 316 y 304.

Acero Cortén primera materia; Oxidación natural.

MADERAS Y SIMIL MADERA.

Pino tratado autoclave: Clase 3. Garantía de 15 año contra ataque de hongos e insectos xilófagos. Certificado CE/N2/A/W4/1,1m//DAP o EPD.

Simil madera: Polímero de alta resistencia a la intemperie. Resistencia al fuego según DIN A4102 1998 clasif. B2 extinguiible en 30" sin goteo. Resistencia UVA intemperie RAL-GZ 716/1 ISO 4892-2 ensayo 4 a 5 Muy Bueno.

Contrachapado fenólico de abedul PEFC. Certificado CE según EN13986.

Tratamiento superficial: Barniz intemperie al agua.

Acabados y Colores

PIEDRA ARTIFICIAL.

Las piezas de Piedra Artificial que componen este mobiliario, se construyen en hormigón armado, según norma UNE 83001 Den. 2.30 Tn/M3 / Ab. 3,35% / Fl. 7.0 N/mm2/ Com. 1,3 mm. Resistencia 300 kg/cm2.

Tratamiento superficial: Decapado con silice. Acabado abujardado.

POLIETILENO COLORES 2020.

* Colores solo disponibles para Pixel, Cubo, Cilindro, Espacios y Parques.

JASPE OSCURO	JASPE CLARO	RG1	HGT	NATURAL	BL1984
JGT	BLGT	VGT	G712	BL102	BL314
VL 714	BR350	G1519	G587	G932	NEGRO
B715	J713	OR548	R747	R701	R615
T.C	T.C.V	Arena	V414	V1318	